

## ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta elektrotechnická

## Osvětlení podzemních garáží OC Trnávka, Vlašim

Projektová dokumentace

Investor: PEG spol. s r.o., IČO: 45278784

Zpracovatelé: Jan Hnát

Petr Zakopal, IČO: 08990107

Jan Hnát Petr Zakopal Praha 2021

## **OBSAH**

Į	ÚvodÚvod
7	Zadání projektu
5	Strategie - business
	Deklarace záměru
N	Mise
1	Vize
S	stav "AS IS"
	stav "TO BE"
	SMART
	Specific
	Measurable
	Aligned
	Realistic
	Γimed
	Obchodní přínos
	Náklady
	Přínosy
	SWOT
	Silné stránky
	Slabé stránky
	Příležitosti
	Fhreats
	Vyhodnocení SWOT
	Analýza působících pěti sil (5F)
	Konkurence
	Síly dodavatelů
	Síly odběratelů
	Substituté
	Nově příchozí
	Analýza PEST(EL)
	Politicko - Právní okolí
	Ekonomické okolí
5	Sociálně - kulturní okolí
]	Fechologické okolí
F	Ekologické vlivy
I	Legislativní vlivy
I	LogFrame - logický rámec projektu
F	Plán metrik
1	Plan metrik
Į	Úvodní studie
F	Funkční požadavky
Ì	Nefunkční požadavky
	Návrh řešení a volba z alternativ
ŀ	Realizace
	Organizační struktura, team a role
	,
	Matice zodpovědnosti

5.3	Školení	
5.4	WBS	15
5.5	GANTT	17
5.6	Analýza rizik	19
6	Odbavení a podpora	20
6.1	Plán odbavení	20
6.2	Plán podpory	21
6.3	Plán odstavení	
7	Vyhodnocení projektu	21
7.1	Znovupoužitelné artefakty	21
7.2	Zhodnocení tvořitelů	21

## SEZNAM OBRÁZKŮ

5 - 1	GANTT 1. část	18
5 - 2	GANTT 2. část	19
SEZN	AM TABULEK	
	AW TADOLEK	
3 - 1	Rozpočet verze s LED svítidly	3
3 - 2	Rozpočet verze s zářivkovými svítidly	4
3 - 3	Kvantitativní SWOT	5
3 - 4	LogFrame 1. část	9
3 - 5	LogFrame 2. část	10
5 - 1	Organizační struktura pracovníků podílejících se na projektu	13
5 - 2	Matice zodpovědnosti, p - provádí, o - odpovědný, s - schvaluje, k - konzultant	14
5 - 3	FMEAT třídy c - řiditelné p - procedury p - šum	20

## 1 Úvod

Projektová dokumentace, prezentace a přílohy jsou volně dostupné v průběhu letního semestru 2021 na webové adrese https://ptzk.cz/tpr a slouží pouze ke studijním účelům. Jakékoliv kopírování a šíření díla bez předchozího souhlasu autorů je zakázáno. Výjimku tvoří citace.

## 2 Zadání projektu

#### Klient:

Objednávám rekonstrukci/výměnu osvětlení podzemních garáží v OC Trnávka, Vlašim. Osvětlení je ve špatném technickém stavu – viz periodická rev. zpráva. Kabeláž je také nevyhovující. Osvětlení také již nevyhovují novým hygienickým normám pro osvětlení garážových stání.

#### Projektové zadání:

Zrealizujte výměnu osvětlení ve výše uvedené lokalitě, včetně vypracování technického projektu.

Požadují dodávku " na klíč", včetně vyřízení všech legislativních formalit.

Práce musí probíhat za provozu garáží s minimálním omezením provozu (max. uzavření některých ploch). Dodávka bude obsahovat mj. i dodávku všeho materiálu, demontáž starého osvětlení a zajištění ekologické likvidace starého materiálu. O provedení ekologické likvidace požadujeme předat likvidační protokol. Ukončení projektu požaduji do 30.10.2021

Požaduji vyřízení dotace z obecních zdrojů – fond na revitalizaci veřejně prospěšných objektů.

Součástí předání bude výchozí revizní zpráva elektro a protokol o dodržení hygienických limitů.

Platba za projekt bude 100% po předání projektu a ukončení zkušebního provozu, se splatností faktury 120 dnů.

#### Podrobnosti k projektu:

- 1. připojení na síť 3x400/230V TN-S, přípojný bod je vzdálen 150 m, vede průleznými kabelovými kanály.
- 2. otevírací doba garáží je 8.00-22.00, v nočních hodinách jsou garáže zavřené, mohou však probíhat práce,
- 3. průjezdová výška garáží je 2,5 m,
- 4. výška stropu pro osvětlení je 3,5m,
- 5. cesty pro pěší a chodby nesmí být zastavěny, uzavřeny, nebo nijak jinak omezeny,
- 6. v garážích není signál GPS.

#### 3 Strategie - business

#### 3.1 Deklarace záměru

#### 3.1.1 Mise

Výměna stávajícího nevyhovujícího osvětlení v podzemních garážích OC Trnávka za nové vyhovující. Součástí výměny svítidel je taktéž výměna stávajícího nevyhovujícího kabelového rozvodu elektrické energie napájející rekonstruované osvětlení.

#### 3.1.2 **Vize**

Při rekonstrukci osvětlení dojde ke správné výměně svítidel, která již nevyhovují odpovídajícím normám a příslušným právním předpisům. Díky modernizaci kabelových rozvodů napájících osvětlení dojde k minimalizaci vzniku možného požáru či výpadku osvětlení.

Projekt rekonstrukce bude ukončen, předán a uveden do provozu do 30.10.2021. Výměna osvětlení a kabeláže bude provedena tak, že nebude nutné osvětlení, kromě drobných servisních oprav, alespoň 9 let rekonstruovat.

#### 3.2 stav "AS IS"

Vnitřní osvětlení garáží OC Trnávka se nachází v nevyhovujícím stavu. Nejsou splněny aktuálně platné hygienické normy a příslušné právní předpisy. Kabeláž je ve stavu nevhodném pro dlouhodobý provoz. K dispozici je pouze nevyhovující a neúplná dokumentace o stávajícím stavu elektroinstalace.

#### **3.3 stav "TO BE"**

Osvětlení včetně odpovídající elektroinstalace v podzemních garážích OC Trnávka se nyní nachází ve stavu vyhovujícím aktuálně platným normám a příslušným právním předpisům.

Z důvodu modernizace došlo taktéž k výměně stávajících rozvaděčů za modernizované řešení s podporou online monitoringu a možnosti automatické regulace osvětlení.

Došlo ke zvýšení zrakového komfortu při pobytu v garážích. Modernizované řešení zvyšuje hodnotu garážového stání a může být nabídnuto dlouhodobé parkování zákazníků za zvýšenou cenu.

Je vypracována podrobná odpovídající dokumentace. Je dodán, instalován a zprovozněn software na online podporu a monitoring. SW na monitoring je vybaven podrobnou dokumentací pro možné rozšíření systému.

#### 3.4 SMART

#### 3.4.1 Specific

Byl přesně popsán problém, který je nutné řešit - výměna stávajícího osvětlení v podzemních garážích OC Trnávka a výměna nevyhovující kabeláže. Toto řešení bylo doplněno o výměnu rozváděčů a další minoritní prvky, které vylepšují řešení hlavního problému.

#### 3.4.2 Measurable

Řešení je měřitelné pomocí OOU a metrik posaných v sekci 3.10. Tento projekt lze také změřit počtem aktuálně vyměněných svítidel, které jsou napojena na rekonstruovanou kabeláž a rekonstruované rozváděče.

#### 3.4.3 Aligned

Zákazník považoval hlavně rekonstrukci a zajištění legislativy a dokumentace, čehož bylo dosaženo.

#### 3.4.4 Realistic

Řešení je realistické a prakticky v 80 % bezúdržbové. Díky předchozí analýze bylo zjištěno, že nedochází k rapidní degradaci použitých materiálů. Další celková rekonstrukce je plánována v roce 2051.

#### **3.4.5** Timed

Časový rámec je stanoven v harmonogramu dle 5.5. Předložený harmonogram vykazuje nízkou míru flexibility.

## 3.5 Obchodní přínos

#### 3.5.1 Náklady

Finance vyčleněné na tento projekt je nutné rozdělit na nákup materiálu a služeb, na legislativní úkony a na odměny pro zaměstnance. Náklady jsou částečně kryty z fondu pro revitalizaci veřejně prospěšných objektů.

položka	počet (ks, m)	cena 1 ks	cena (Kč)
projektant elektro			32000
projektant elektro kontrola			12000
automatizační technik			23000
software developer			20000
team 1 - řídící pracovník na pracovišti			46000
team 1 - pracovník 1			42000
team 1 - pracovník 2			42000
team 1 - pracovník 3			42000
team 1 - pracovník 4			42000
team 1 - pracovník 5			42000
team 1 - pracovník 16			42000
team 2 - řídící pracovník na pracovišti			46000
team 2 - pracovník 1			42000
team 2 - pracovník 2			42000
team 2 - pracovník 3			42000
team 2 - pracovník 4			42000
team 2 - pracovník 5			42000
team 2 - pracovník 16			42000
team 3 - pracovník 1			28000
team 3 - pracovník 2			28000
kontaktní osoba GTWD			7000
právní zařizovatel			12000
objednavatel materiálu a prací			4000
revizní technik			7000
zpracovatel dokumentace			4000
účetní projektu			4000
vedoucí projektu			32000
EUROPA-LED-5100-236-4K	300	1165	349500
CYKY-J 3x2,5 RE PRAKAB	5000	35	175000
CYKY-J 3x1,5 RE PRAKAB	1000	25	25000
CYKY-J 5x2,5 RE PRAKAB	3000	55	165000
CYKY-J 5x6 RE PRAKAB	1500	85	127500
ostatní montážní materiál			35000
vybavení rozváděčů			28000
pronájem plošiny			20000
ekologická likvidace a pronájem kontejneru 1			15000
SW			15000
ostatní náklady			21000
celková cena			1568000
rozpočet			1588000

Tab. 3 - 1 Rozpočet verze s LED svítidly

položka	počet (ks, m)	cena 1 ks	cena (Kč)
projektant elektro			32000
projektant elektro kontrola			12000
automatizační technik			23000
software developer			20000
team 1 - řídící pracovník na pracovišti			46000
team 1 - pracovník 1			42000
team 1 - pracovník 2			42000
team 1 - pracovník 3			42000
team 1 - pracovník 4			42000
team 1 - pracovník 5			42000
team 1 - pracovník 16			42000
team 2 - řídící pracovník na pracovišti			46000
team 2 - pracovník 1			42000
team 2 - pracovník 2			42000
team 2 - pracovník 3			42000
team 2 - pracovník 4			42000
team 2 - pracovník 5			42000
team 2 - pracovník 16			42000
team 3 - pracovník 1			28000
team 3 - pracovník 2			28000
kontaktní osoba GTWD			7000
právní zařizovatel			12000
objednavatel materiálu a prací			4000
revizní technik			7000
zpracovatel dokumentace			4000
účetní projektu			4000
vedoucí projektu			32000
EUROPA-PC-280-EP, 2x80W	300	1504	451200
Osram LUMILUX L 13W/840 T5 G5 neutrální bílá 4000K 517mm	600	100	60000
CYKY-J 3x2,5 RE PRAKAB	5000	35	175000
CYKY-J 3x1,5 RE PRAKAB	1000	25	25000
CYKY-J 5x2,5 RE PRAKAB	3000	55	165000
CYKY-J 5x6 RE PRAKAB	1500	85	127500
ostatní montážní materiál			35000
vybavení rozváděčů			28000
pronájem plošiny			20000
ekologická likvidace a pronájem kontejneru 1			15000
SW			15000
ostatní náklady			21000
celková cena			1729700
rozpočet			175000

Tab. 3 - 2 Rozpočet verze s zářivkovými svítidly

## 3.5.2 Přínosy

Dojde k získání dalších zkušeností s prací uvnitř veřejně prospěšného objektu, kde není možné uzavřít celý areál. Akce rekonstrukce přínáší možnost objevu dalších nevyhovujících instalací v OC Trnávka a navázání delší spolupráce v rámci servisu a rekonstrukce.

Se zákazníkem je možné převážně navázat spolupráci v rámci servisu osvětlení. V ceně projektu je

zahrnuta celková preventivní revize instalace po jednom roce v provozu. Při této revizi je doporučená kontrola stavu rozváděčů. Smlouva taktéž obsahuje on-line a telefonní podporu.

Součástí smlouvy není kontrola po polovině předpokládané doby provozu ani celková kontrola po 80 % předpokládané doby životnosti svítidel a zdrojů světla.

#### **3.6 SWOT**

SWOT			Silné s	stránky			Součet			
		tradice	široké portfolio	schopný marketing	propraco- vaná interní komunikace	vyšší vě- kový průměr zaměstnanců	cena služeb	méně schopné účetní oddělení	závislost na zahraničních měnách	
	okolní technické průmyslové školy	4	3	5	0	0	0	-3	0	9
Příležitosti	zamezení vstupu/slo- žitejší vstup konkurence na trh	5	4	2	0	0	-3	-5	-3	-4
Tinezitosti	kancelářští pracovníci mohou pracovat odkudkoliv	0	5	3	5	-2	0	-3	0	8
	růst trhu au- tomatizace	5	5	4	3	-3	-1	-3	-5	3
	nemoc pracovníků	0	4	0	3	-5	0	-3	0	-1
	neplatící zá- kazníci	5	5	3	2	0	-5	-5	-4	1
	odebrání licencí/po- volení	1	4	0	3	0	-3	-3	-3	-1
Hrozby	zvýšení cen produktů od dodavatelů	3	3	1	0	-2	3	-5	-5	
Sc	oučet	22	33	17	15	-15	-11	-28	-21	

Tab. 3 - 3 Kvantitativní SWOT

#### 3.6.1 Silné stránky

Naše firma je na trhu již 20 let a za tu dobu si vybudovala tradici a získala četné reference v oboru, je to naše velmi silná stránka. Protože se nespecializujeme na jednu část a své porfolio diverzifikujeme, je možné se uplatnit jak ve stavbě rodinných domů, tak v průmyslových nebo VPO. Jsme zastánci kvalitního marketingu a proto se neustále zdokonalujeme v rámci marketingu a snažíme se ho udržet na vysoké úrovni. Díky vývoji nástroje GTWD jsme vytvořili interní komunikační infrastrukturu, která nám umožňuje komunikovat efektivněji, než konkurenční firmy.

#### 3.6.2 Slabé stránky

Máme zkušené pracovníky, ale tato zkušenost je vykoupena vyšším věkem, který zvedá průměr. Ovšem v posledních letech se trend začíná postupně měnit a průměrný věk snižovat. Protože nabízíme velmi komplexní služby s řadou podpůrných balíčků, máme vyšší cenu než konkurence. Naše účetní oddělení je méně schopné, kvůli tomu mohou vznikat problémy. Tohoto problému jsme si vědomni a snažíme se ho řešit doplňujícími školeními. Protože přibližně 60 % našich zákazníků jsou zahraniční firmy, jsme značně závislí na kurzech USD a EUR.

#### 3.6.3 Příležitosti

V okrese naší firmy se nachází řada kvalitních průmyslových škol, jejichž absolventy pravidelně zaměstnáváme na letních brigádách a v případě jejich zájmu s nimi v budoucnu uzavíráme HPP. Díky nutnosti certifikátů, povolení a oprávnění (např. ITI) je vstup na některá z našich částí portfolioa konkurenci ztížený. Výhoda používaných moderních technologií umožňuje práci kancelářských nebo dokonce i z části projekčních pracovníků odkudkoliv. Trh automatizační techniky a globální potřeba automatizace dává příležitost expanze naší firmy.

#### 3.6.4 Threats

Může dojít k onemocnění některých našich klíčových zaměstnacnů a to může způsobit nepříznivé změny harmonogramu. Problém se také vyskytuje u neplatících zákazníků, nebo zákazníků požadující příliš dlouhé doby splatnosti faktur. Pokud by došlo k četným problémům ve firmě, může dojít k odebrání potřebných licencí a certifikátů nutných k vykonávání klíčových služeb. Pokud dojde ke zvýšení cen produktů našich dodavatelů, jsme nuceni zvýšit taktéž cenu projektu. Značné množství projektů realizujeme dodavatelským způsobem. Většinou nejsme přímými výrobci používaných elektrotechnických zařízení.

#### 3.6.5 Vyhodnocení SWOT

Jak je možné pozorovat na tab. 3 - 3, původní příležitost "zamezení vstupu/složitější vstup konkurence na trh" je spíše hrozbou než příležitostí. Podobné špatné určení hrozby je u "neplatící zákazníci", ovšem tato hodnota je relativně nevypovídající, protože je velmi blízko rozhodovacímu bodu. Bude považováno, že je stále hrozba.

## 3.7 Analýza působících pěti sil (5F)

#### 3.7.1 Konkurence

Firma HnaZak není srovnatelná s jinou firmou, působící na stejném trhu, která by se nacházela v okresu. Firma působí již 20 let na trhu všeobecného projektování. Za tuto dobu jsme získali mnoho kladných referencí. Naše firma se skládá z divizí architektury, stavební, elektro, servisní (má nejdelší tradici) a divize účetní. Do všech divizí příjmáme již studenty ze středních škol a po škole jim nabízíme práci na HPP, tím zamezíme vzniku konkurenčních firem v okresu. Pokud naši firmu i přesto opustí, snažíme se s nimi stále spolupracovat jako s externisty na zakázkách, jež jsou komplikovanější.

Nabízíme komplexní služby, většinou formou balíčků. Nejsme schopni snížit ceny tak, aby odpovídali cenám jednotlivých projektantů v okresu. Tito projektanti nám konkurují pouze ve velmi malé míře, kdy se zákazník rozhodne, že si projekt bude řídit sám a pouze si najme služby těchto projektantů.

Protože nabízíme komplexní služby, je možné diversifikovat na různé trhy, kde se nacházejí potencionální zákazníci. Na trhu v české republice je více podobných společností, ale vzájemně se tolerujeme a pokud nejsme schopni sami zakázku realizovat, nabízíme našim konkurentům možnost spolupráce na zakázce, čímž si s nimi udržujeme vřelé vztahy a oni, pokud nemají kapacitu na určité zakázky, nabízejí spolupráci nám.

#### 3.7.2 Síly dodavatelů

Naše firma má pět hlavních tuzemských dodavatelů materiálu. Protože expandujeme i na evropské trhy, spolupracujeme se dvěma evropskými dodavateli a dvěma dodavateli z USA. Pro zahraniční zakázky jsme závislí na kurzu EUR a USD. Ovšem majoritní část zakázek je tuzemských.

Nabídka sortimentu našich dodavatelů se z části překrývá, proto jsme schopni při komplikačích s dodáním od jednoho dodavatele tuto skutečnost řešit objednávkou od jiného.

#### 3.7.3 Síly odběratelů

Aktivně spolupracujeme s patnácti stálými tuzemskými průmyslovými odběrateli. Jedná se vždy o střední podniky, přičemž žádný z nich není nosný. Přibližně 100 odběratelů odebírá nepravidelně naše servisní služby, které např. nebyli součástí původního projektu. Dodáváme projekční služby také deseti aktivním zahraničním odběratelům.

Odběratelé se mohou rozhodnout pro jiného dodavatele, který jim může poskytnout nižší cenu služby, ovšem tato ztráta zakázek je pouze ve 20 % nabídek.

Naši potencionální zákazníci jsou Ti, kteří poptávají realizovat projekt v rámci architektury, stavebních projektů nebo projektů elektro včetně automatizace.

#### 3.7.4 Substituté

Zákazník má možnost naše služby nahradit, ovšem neměl by tak činit, protože pokud u nás zakázku objedná, dostává možnost nahlížet a kontrolovat celý proces projektu. Na každý projekt je vyčleněna

jedna osoba, která je na příjmu 24/7 a o tomto projektu neustále komunikuje se zákazníkem. Zákazník je také informován o postupu v projektu pomocí naší on-line služby GetThatWorkDone, ve které je možné sledovat postup jednotlivých prací, může nahlížet do dokumentace v reálném čase a komentovat a přikládat jeho poznámky. Také může sledovat aktuální finanční náročnost projektu. Pomocí této služby je také možné upravovat harmonogram prací po vhodné předchozí domluvě a v rozumné míře. Tuto službu neustále zdokonalujeme a je dostupná jak ve webovém rozhraní, tak na operační systémy iOS a Android.

Pokud by se opravdu rozhodl nahradit naše služby, ušetří určité finance za cenu komplexity služeb. Bude komunikovat s mnoha dodavateli, které v součtu mohou zakázku dodat o 20 % levněji. Ovšem bude muset vynaložit čas a úsilí na zorganizování projektu, naše firma nabízí vše zahrnuté v jednom balíčku. Pro zákazníka je tedy pohodlnější pouze konzultovat projekt a sledovat jeho vývoj.

#### 3.7.5 Nově příchozí

Noví konkurenti se objevují, ale ne s komplexními službami, jako naše firma. Pokud se v tuzemsku konkurence objeví, respektujeme jí a sledujeme její vývoj. Vstup na trh s našimi službami není jednoduchý ve velkém měřítku, ovšem pokud se jedná o firmy ve velikosti našich divizí, je možné uvažovat o navazování spoluprací a tím minimalizovat jejich konkurenceschopnosti. Při vstupu na trh s našimi službami je nutné splňovat legislativní požadavky a požadavky na vzdělání.

#### 3.8 Analýza PEST(EL)

#### 3.8.1 Politicko - Právní okolí

V České republice působí úřad pro ochranu hospodářské soutěže (antimonopolní úřad), tudíž je nutné dbát na to, aby se z firmy nestaval monopol.

Ctíme všechny požadavky na zachování životního prostředí. Naše návrhy se snažíme koncipovat jako nízkoenergetické, pokud je to možné. Používáme recyklovatelné materiály. Vláda a EU vydává NV ohledně životního prostředí stále častěji a je nutné na ně reagovat.

Naše firma pracuje v odvětví, ve kterém se většinou vydávají normy a NV, které mají smysl. Většinou se však nejedná o náročné nebo velmi rychlé změny a je možné reagovat na tyto požadavky.

#### 3.8.2 Ekonomické okolí

Trh se neustále vyvíjí. Přicházejí nové architektonické trendy a nové elektronické výrobky s lepší účinností a nižší cenou, které je možné implementovat do našich služeb a projektů. Je však nutné rozpoznávat nekvalitní výrobky, kterých je na trhu mnoho.

Naše firma se snaží o diversifikaci portfolia vytvářených projektů. Proto je možné se při útlumu výstavby např. rodinných domů zaměřit na projekty průmyslové.

Naši klienti jsou převážně tuzemští. V roce 2007 jsme však získali klienty zahraniční, převážně z EU a USA. Proto jsme závislí na kurzu USD a EUR.

Státní politika výrazně nezasahuje do našich aktivit.

#### 3.8.3 Sociálně - kulturní okolí

Protože naše služby diversifikujeme, nejsme závislí na stáří populace. Spolupracujeme jak s firmami tak soukromníky.

Jsme ale závislí na možnosti cestování a na zahraniční politice. Naše rozdělení klientů je 33 % v tuzemsku, 33 % EU a 33 % USA. Tudíž 66 % našich příjmů běžně plyne ze zahraničí.

Větší část našich zakázek tvoří průmyslové činnosti, menší část pak rodinné domky, rekreační objekty apod. Změna životního stylu občanů nás příliš nezasáhne. Ovšem ohrožení je ze strany zastavení průmyslu, kde jsou častěji naším zájmem lukrativní kontrakty.

Pro naše služby je důležitá vyšší kvalifikace zaměstnanců. I montéři elektro musí splňovat certifikace a vyhlášku 50/1978 Sb. Naši projekční zaměstnanci většinou musí disponovat vyšším vzděláním. Pokud by došlo k zastavení výuky technických škol, představovalo by to značný problém pro naši firmu.

Religionistické záležitosti či politická přesvědčení činnost naší firmy výrazně neovlivní.

#### 3.8.4 Techologické okolí

V České republice neustále dochází k propagaci technických průmyslových středních vysokých škol. Sice kvalifikovaných techniků ubývá, ale trend se v blízké době dle předpokladů změní. Vědní disciplína zaobírající se elektrotechnikou, architekturou a stavitelstvím jsou stále v rozvoji. Dochází k vytváření nových trendů a k inovacím v oblasti automatizace a elektroinstalace. Všechny tyto obory jsou tvrdé vědy, ve kterých základy platí stále bez ohledu na politickou či religionistickou situaci.

Je třeba kontrolovat trendy a novinky, které se vyskytují v zahraničí a pokud jsou úspěšné, implementovat je v tuzemském prostředí a naopak. Nutnost aktualizovat použitý software a firmware v jednotlivých zařízeních stále roste. Toto je možné právě díky rozmachu internetového připojení provádět i na dálku.

Dochází k rozvoji informačních technologií a komunikace;;. Proto je třeba být připraven komunikovat se zákazníkem kdykoliv. Kvůli absenci vhodných nástrojů jsme vyvinuly svoji aplikaci na monitoring našich projektů GetThatWorkDone.

#### 3.8.5 Ekologické vlivy

Na okruh činnosti firmy HnaZak se vztahuje mnoho NV, vyhlášek a zákonů, jež je třeba dodržovat. Tyto omezení a regulace se vztahují také na životní prostředí.

Použité prvky je nutné vybírat takové, aby docházelo k snadné likvidaci a recyklaci těchto prvků. Jako dodavatelé služeb využívající těchto zařízení jsme také většinou povinni zajistit jejich likvidaci. Je také nutné dodržovat směrnicie ROHs a Ekodesign.

Taktéž jsme tlačení moderním trendem k projekci nízkoenergetických budov.

Ačkoliv nejsme výrobci látek jako např. odmašťovadel, laků, barev, absorbčních činidel, olejů je třeba s jejich existencí počítat a je nutné minimalizovat únik těchto nebezpečných látek, které mohou kontaminovat ŽP.

#### 3.8.6 Legislativní vlivy

Naše firma má sídlo v Čerské republice. Právo je zde kvalitní, ovšem NV a vyhlášky a normy jsou často měněny. Je třeba tyto normy zakoupit, uchovávat, studovat je a být připraven pro jejich nasazení při vytváření dalších projektů. Sledovat tyto změny může být náročné.

V České republice je demokracie a je možné se odvolávat v případě nesouhlasu s rozsudky. Právo je zde stabilní a dostupné. Ovšem právní předpisy mohou být poněkud složité, pokud dochází k novelizaci jen částí dokumentu a jednotlivé dokumenty na sebe navazují a odkazují. Složitější orientace může komplikovat práci.

V oboru projektů vytvářených firmou HnaZak není obvykle tvoření nových výrobků, ale i tak je nutné např. při elektroinstalaci dodržovat předpisy aby nebyla narušeno prohlášení o shodě použitých prvků.

#### 3.9 LogFrame - logický rámec projektu

LogFrame je rozdělen na dvě stránky z důvodu zlepšení čitelnosti jednotlivých prvků. *Pozn. Byla přidána také ukázka klíčových aktivit z důvodu procvičení, která nebyla v projektu vyžadována* 

	hierarchie cílů	objektivně ověřitelné ukaze- tele	prostředky k ověření	vnější předpoklady a rizika
	•	cíl projektu	I	
	osvětlení vyhovující všem nor- mám a hygienickým předpisů je nainstalováno	počet připomínek k osvětlení od revizního technika	zpráva revizního technika	porucha svítidel, vyšší moc
	nevyhovující kabeláž a svítidla jsou odstraněny	počet odstraněných svítidel a metrů kabeláže	pracovní deník	ztráta deníku
	jsou nainstalována vyhovující svítidla a kabeláž	počet namontovaných vyhovují- cích svítidel a kabeláže	pracovní deník	ztráta deníku
	zrakový komfort je zvýšen příspěvek z fondu je získán	hodnota osvětlenosti peněžitá částka	zpráva revizního technika výpis z účtu klienta, zpráva pří-	špatný výpočet nevyhovující kritéria, nesprává
	r -r		slušného ogránu	přihláška, zamítnutí žádosti
	1 / 2 / / / 2 / 2 / 2	účel projektu		
X	výměna stávajícího osvětlení a kabeláže v garážích oc za vy- hovující a předání vyhovujícího díla zákazníkovi	všechny svítidla v garážích a všechna kabelová instalace je vyměněna do 30.09.2021 a je funkční a předána zákazníkovi	předávací protokol	zpoždění harmonogramu, vyšší moc
		výstupy projektu	T	
1	dokumentace zajištěna	veškerá dokumentace zhotovena do 30.09.2021	jednotlivé dokumenty v origi- nálu, či v kopíích, legislativní povolení možné v notářsky ově- řených kopiích	změna legislativních podmínek státu, změna normy, změna situ- ace ovlivněná pandemií
2	ekologická likvidace zastaralého materiálu	likvidační protokol předán s veš- kerou dokumentací.	originál protokolu přiložen ke kompletní dokumentaci, kopie přiložené do ostatních dokumen- tací a scan přiložen k elektro- nické verzi dokumentace	odběrové místo nebude schopno odebrat materiál, bude nutnost odvést starý materiál na jiné, vzdálenější místo
3	demontáž zastaralých svítidel a montáž nových vyhovujících	žádné zastaralé svítidlo není na- montováno	kontrola všech svítidel, zapsání čísla svítidla při montáži do se- znamu svítidel	nebudou dodána požadovaná svítidla včas
4	schválena dotace z fondu pro revitalizace veřejně prospěšných objektů	potvrzení o získání dotace při- jato x	potvrzení o příjmu dotace + pe- níze na účtě investora	zamítnutí dotace z fondu, vyčer- pání peněz z fondu dřív, než o ně bude zažádáno
5	finanční krytí zajištěno	finanční krytí zajištěno do dne 27.06.2021	blokace částky xx v GTWD a do- statečné množství peněz na účtě pro projektové výdaje	nedostatečné finance na účtě pro projektové výdaje, nedostatečné finance v GTWD, nutno zajistit rezervní krytí financování pro- jektu
6	materiál dodán	část materiálu se nachází ve skladě hnazak a část na stavbě v garážích	dodací listy, protokoly o jakosti a kompletnosti, protokol o pře- jímce zboží, zápisy spotřebo- vaného materiálu v denících a GTWD	možné časové prodlení dodávky, nutnost časové mezery mezi ob- jednávkou a začátkem stavby
7	instalace je v souladu s normami a příslušnými právními předpisy	vyhovující revizní zpráva technika obdržena do 10.09.2021	revizní zpráva je přiložena v do- kumentaci a založena v GTWD	instalace nebude odpovídat nor- mám a bude ji třeba částečně do- plnit či předělat, vložen čas pro připomínky klienta a revizního technika
8	projekt je řízen	všechny procesy projektu jsou řízeny dle harmonogramu	zápisy v denících práce a v GTWD	ztráta deníků, nekázeň pracov- níků zápisu do GTWD a deníků. prémie při práci za včasné plnění harmonogramu a výpisu do de- níků
		klíčové aktivity		
1a	kontrola přítomnosti všech nut- ných součástí v administraci	počet nedodaných dokumentů v GTWD	označení v GTWD	nefunkčnost GTWD
1b	kompletace dokumentace z části přípravy	hotovo do 15.07.2021		dokumentace není hotová, zpoz- dila se, nutné upravit harmono- gram
1c	kompletace dokumentace sku- tečného provedení	hotovo do 17.09.2021		dokumentace není kompletní, upravit část harmonogramu
1d	vytisknutí celkové dokumentace	dokumentace je označená jako vytisknutí v GTWD	označení v GTWD	tisknutí není možné z nekom- pletnosti dokumentace
1e	předání dokumentace zákazní- kovi	do 28.09.2021		zákazník nereaguje na komuni- kaci
1f	předání dokumentace do archivu	v archivním systému je pro- jekt s dokumentací označen jako kompletní	označení v GTWD	archiv není přístupný a nestíhá, je odstávka, není kritický pro- blém, není to kritická část
1g	předání dokumentace na zabez- bečený server	do 24.09.2021	označení v GTWD	zabezpečený server není funkční, je třeba kontaktovat administrátora

Tab. 3 - 4 LogFrame 1. část

	hierarchie cílů	objektivně ověřitelné ukaze- tele	prostředky k ověření	vnější předpoklady a rizika
		klíčové aktivity		
2a	zajištění kontejneru na odpad	do kontejner objednán do 20.04.2021	smlouva o zapůjčení kontejneru	pronajímací fírma nemá volné kontejnery a kapacitu, je třeba využít jiného dodavatele služeb
2b	přívoz kontejneru na odpad	do x	kontejner je na místě určení, pře- dávací protokol	dodavatel nemá v určený da- tum možnost příjedu, či velikost automobilu přesahuje vjezdovou výšku, třeba využít jiného auto- mobilu či najít jiný termín do- dávky
2c	zajištění odvozu kontejneru na odpad	kontejner je plný a je uvědoměn pronajímatel	požadavek od montérů v GTWD a u pronajímatele	dodavatel nemá v určený da- tum možnost příjedu, či velikost automobilu přesahuje vjezdovou výšku, třeba využít jiného auto- mobilu či najít jiný termín do- dávky
2d	odběr materiálu v odběrném místě	příjmací protokol v GTWD	protokol vložen do GTWD	odběrové místo nemá volnou ka- pacitu, třeba převést na jiné
3a	odstranění zastaralého svítidla	počet odstraněných svítidel v de- níku	označení v deníku a GTWD	demontáž je složitější, než bylo předpokládáno, třeba upravit harmonogram nebo vložit do týmů více pracovníků
3b	montáž vyhovujícího svítidla	počet namontovaných svítidel v deníku	označení v deníku a GTWD a počet zbývajících svítidel	montáž je problematičtější, než bylo očekáváno, třeba upravit harmonogram nebo vložit do týmů více pracovníků
4a	vypsání žádosti o dotace	do vypsáno do 09.03.2021	žádost vložena do GTWD	není možné najít informace o do- tacích a kontaktovat konkrétní kontaktní osobu
4b	doručení žádosti příslušnému or- gánu	do 10.03.2021	protokol o přijmutí žádosti orgá- nem	příslušný orgán má omezenou pracovní domu
4c	dodání plné žádosti	do 14.07.2021	protokol o přijmutí žádosti orgá- nem	nestíhání zhotovenní plné žá- dosti v daném čase, je třeba vlo- žit více pracovníků na vytvoření žádosti a podkladů
4d	přijmutí peněz z fondu klientem	částka přijmutá klientem od pří- slušného orgánu	výpis z účtu	klient nespolupracuje, nutnost zažádat orgán o informace
4e	vložení potvrzení o příjmu do- tací k dokumentaci	potvrzení příjmu financí	označení v GTWD	zpoždění potvrzení, není to zá- važná část
5a	kontrola přítomnosti financí na příslušném účtě	částka na účtě pro projekty	výpis z účtu	zablokovaný účet, malá částka na účtě, je třeba zasáhnout do re- zerv nebo kontaktovat banku
5b	zápis nutné částky do GTWD	projekt není v mínusu	označení v GTWD	funkčnost GTWD
6a	kontrola dostupnosti navržených komponent	počet svítidel na skladě dodava- tele	odpověď od dodavatele	navržené komponenty nejsou k dispozici, je třeba hledat alter- nativu nebo jiného dodavatele
6b	objednávka komponent	označení objednáno v GTWD	faktura komponent	mezi kontrolou a objednávkou došlo k změně skladových zásob dodavatele, kontaktovat ho a do- mluvit řešení
6c	vyzvednutí komponent ze skladu dodavatele	komponenty vyzvednuty do 05.05.2021	příjmací protokol	sklad není dostupný, není do- stupný dopravní prostředek s do- statečnou kapacitu na převoz materiálu
6d	přítomnost materiálu na stave- ništi	na staveništi se nachází materiál	označení v GTWD a realita	na staveništi není dostatečné místo, je třeba skladovat více materiálu ve skladech hnazak
6e	přítomnost materiálu ve skladě firmy hnazak	ve skladu se nachází materiál	označení v GTWD	plnost skladů hnazak, sklado- vání materiálu na povětrnostních podmínkách
7a	uvědomnění technika z divize revize	technik revize uvědoměn do 13.08.2021	email	technik revize nemá volný ter- mín, uvědomit jiného
7b	kontrola skutečného provedení revizním technikem	kontrola revizním technikem proběhla do 03.09.2021	technik se nachází na pracovišti a je označen v GTWD jako práce na projektu	kontrola trvá déle, než bylo před- pokládáno, třeba upravit harmo- nogram
7c	zpráva revizního technika	do zpráva revizního technika do- dána do 10.09.2021	vložená zpráva do GTWD	je třeba dodělávek na přání in- vestora a revizního technika, třeba upravit harmonogram vy- dání zprávy
8a	vypracování harmonogramu montážních prací	harmonogram montážních prací vypracován do 30.05.2021	harmonogram umístěn do GTWD	komplikace s dostatkem pra- covníků, třeba hledat alternativu nebo prodloužit harmonogram pro menší počet pracovníků
8b	zápis postupu procesů do GTWD	od 04.03.2021 nepřetržitě	označení v GTWD	nefunkčnost GTWD

Tab. 3 - 5 LogFrame 2. část

#### 3.10 Plán metrik

- počet norem potřebných k realizaci projektu,
  počet pracovníků pracující na přípravě projektu,

- 3. počet montérů potřebných na realizaci projektu,
- 4. čas potřebný na výměnu jednoho svítidla,
- 5. naprojektovaná kabeláž mínus skutečně spotřebovaná kabeláž,
- 6. čas potřebný pro montáž rozvaděčů,
- 7. čas potřebný na proces vytváření elektroprojektu,
- 8. čas potřebný pro vyřízení dotace,
- 9. čas zkompletování celkové dokumentace,
- 10. čas potřebný na úpravu SW pro monitoring a řízení dle klienta (pokud je vyžadováno),
- 11. míra používání GetThatWorkDone (počet hodin přihlášení klienta),
- 12. počet vyměněných svítidel denní směnou,
- 13. počet vyměněných svítidel noční směnou,
- 14. v kolika procentech času života projektu byly jednotlivé činnosti dokončeny v plánovaném čase,
- 15. počet hodin školení zákazníka se SW na monitoring,
- 16. počet funkcí dodaných do SW, které je možné generalizovat,
- 17. počet doplňujících prací dle požadavků zákazníka,
- 18. počet chyb svítidel za zkušebního provozu,
- 19. počet kolapsů SW na monitoring za dobu zkušebního provozu,
- 20. průměrná doba odezvy pracovníka na podnět v GTWD,
- 21. počet doplňujících dotazů zákazníka po převzetí zakázky,
- 22. počet úrazů při montáži,
- 23. rozdíl skutečně vynaložených peněz na zakázku a rozpočtu,
- 24. počet víceprací (oznamuje je zhotovitel a žádá jejich proplacení nad rámec předem daného rozpočtu),
- 25. počet méněprací (žádá o to objednatel, říká, že něčeho muselo být uděláno méně, než v rozpočtu bylo dáno (třeba v rozpočtu 250 m kabelu a ve skutečnosti 170 m kabelu), chce finanční kompenzaci/slevu),
- 26. během zkušebního provozu nedošlo k výpadku na více jak 1 % aktivního stavu.

## 4 Úvodní studie

## 4.1 Funkční požadavky

Dojde k odstranění stávajících kabelových rozvodů napájících stávající nevyhovující osvětlení. Toto osvětlení bude taktéž demontováno. Následně budou umístěny moderní kabelové rozvody napájící moderní osvětlení, jež odpovídá platným normám a právním předpisům. Demontovaný materiál bude odvezen z pracoviště a ekologicky zlikvidován. Protokol o ekologické likvidaci je zajištěn. Součástí projektu je i kompletní dokumentace, jež bude předána zákazníkovi při podpisu předávacího protokolu.

## 4.2 Nefunkční požadavky

Je omezena plocha určená ke skladování materiálu určeného k montáži i materiálu určeného k likvidaci. Materiál určený k likvidaci bude skladován v kontejneru, který bude umístěn tak, aby neblokoval žádné pěší trasy. Tento sběrný kontejner musí být umístěn tak, aby se minimalizovala nutnost jeho přesunu, protože pouze pronajímatel těchto kontejnerů má možnost s ním manipulovat.

Protože je výška vjezdu do garáží menší, než výška stropu, na který se budou montovat svítidla, je nutnost zařídit speciální vysokozdvižnou plošinu, která je dostatečně kompaktní pro vjezd, ale může se dostatečně roztáhnout pro montáž do výšky potřebné pro montáž svítidel.

Je omezená možnost využití vysokozdvižných plošin s dieselovým pohonem. V garážích je nutné mít čistý vzduch a proto jsou preferovány elektrické plošiny, kterých je však omezený počet.

Financování projektu je z části pokryto z dotací z fondu pro revitalizaci veřejně prospěšných objektů. Finance z tohoto fondu lze získat pouze zpětně. Je nutné tedy financovat tento projekt z účtu zpracovatele. Následně je žádoucí aby objednatel tuto částku zaplatil a poté musí vyčkat na připsání dotací. Získání dotací je poměrně zdlouhavý a nejistý proces.

#### 4.3 Návrh řešení a volba z alternativ

Ve větší míře je projekt realizován jako vlastní řešení. Minoritní část dodavatelská je způsobena nutností dodání materiálu od výrobce, výpůjčka skladového kontejneru, vysokozdvižné plošiny a ekologická likvidace materiálu. Vlastní způsob obsahuje především návrh elektroinstalace a osvětlení, projekci rozvaděčů a celkové montážní práce na staveništi.

Součástí balíčku je úprava SW pro regulaci a monitoring osvětlení s pravidelnými aktualizacemi.

Jsou předloženy dvě možné varianty osvětlení. Metoda č. 1 využívá k osvětlení garáží svítidla s LED moduly. Metoda č. 2 využívá zářivkové trubice, které mají 10x nižší dobu životnosti než LED moduly. Tyto trubice je však možné vyměnit. Výměna modulů možná není a je nutné zaměnit celý modul. Doporučujeme variantu LED z důvodu úspory energie a dlouhé životnosti a nižší míry frekvence výměny svítidel.

#### 5 Realizace

## 5.1 Organizační struktura, team a role

role
projektant elektro
projektant elektro kontrola
automatizační technik
software developer - pokud bude potřeba
tým 1
řidící pracovník na pracovišti
pracovník 1
pracovník 2
pracovník 3
pracovník 4
pracovník 5
pracovník 6
tým 2
řídící pracovník na pracovišti
pracovník 1
pracovník 2
pracovník 3
pracovník 4
pracovník 5
pracovník 6
tým 3
pracovník 1
pracovník 2
kontaktní osoba projektu
právní zařizovatel
objednavatel materiálu + externích prací
revizní technik
zpracovatel dokumentace
účetní projektu
vedoucí projektu

Tab. 5 - 1 Organizační struktura pracovníků podílejících se na projektu

#### 5.1.1 Matice zodpovědnosti

	pro- jektant	projektant elektro	automa- tizační	software de- veloper	řidící pra- covník na	tým 1	tým 2	tým 3	kontaktní osoba pro-	právní zařizovatel	revizní tech- nik	zpracovatel dokumen-	účetní projektu	vedoucí pro- jektu	objednatel materiálu
	elektro	kontrola	technik	velopei	pracovišti	1	-	,	jektu	Zarizovatei	IIIK	tace	projektu	jektu	materialu
legislativní úkony										р				os	
zjištění aktuálního	po	S													
skutečného stavu	-														
návrh elektroinsta-	po	S													
lace															
výpočty osvětlení	po	x													
výpočty elektroin- stalace	х	S													
kontrola návrhu		po													
elektroinstalace a osvětlení															
zakreslení elektro-	po	s											ро		
instalace	•												Ι΄		
nákup materiálu													sk	sk	po
komunikace se zá- kazníkem	p		p	p	p				p				p	po	
sjednocofání						_									
faktur/kontrola													po		
financí															
přítomnost materi-					po	_									
álu na pracovišti					ро										
dopravní pro-					p	_			po				s		
středky					r				P.				"		
montáž osvětlení					0	р	р								
montáž rozvaděčů						1	1	ро							
montáž kabeláže					0	р	р								
návrh SW automa-			po												
tizace															
návrh uživatel-			S	po											
ského rozhraní															
ovládacího SW															
kontrola montáže					po						S				
zápis do deníku					po										
práce															
správa Get-									po					S	
ThatWorkDone															
kompletace doku-												po			
mentace					_	_					-			_	
kontrola dodržo- vání harmono-					p				po					S	
gramu projektu															
fotodokumentace					ро	_									
projektu					P~										
prezentace úvodní	ро													S	
studie	Po													,	
vytvoření revizní											po				
zprávy															

Tab. 5 - 2 Matice zodpovědnosti, p - provádí, o - odpovědný, s - schvaluje, k - konzultant

## 5.2 Zajištění projektu

K počátečnímu plánování elektrických rozvodů a osvětlení je nutné vytvořit dokumentaci stávajícího stavu, který je nevyhovující a dle této vytvořené dokumentace vytvořit nový projekt elektroinstalace a osvětlení. Je třeba zajistit vysokozdvižnou plošinu, která má dostatečně malé rozměry, aby byla schopná projet vjezdem do garáží. Také je nutnost zajistit kontejner na skladování nevyhovujících svítidel a kabeláže. K montáži osvětlení je třeba klasických montážních nástrojů.

V části přípravy je také důležité objednat dostatečné množství kabelového materiálu, svítidel a zdrojů světla. Je možnost poruchy svítidel např. při montáži. Proto je vhodné objednat svítidel více a poté nadbytečná svítidla uskladnit, nebo předat zákazníkovi, jako součást podpory pro případ nefunkčnosti svítidel.

Ve fázi přípravy i realizace je třeba kvalifikovaných pracovníků. Ve fázi přípravy bude třeba vyšší vzdělání a také pracovníci, jež splňují §10 vyhlášky 50/1978 Sb. V části realizace pracovníci, jež splňují §5, §6, §8 téže vyhlášky. V části závěrečné je nutné aby pracovník provádějící revizi splňoval §9 vyhlášky 50/1978 Sb.

Je třeba dodržovat všechny normy, jež se daného projektu týkají.

#### 5.3 Školení

Dochází k zaškolení pomocí videa v systému GTWD na kontrolu projektu ze strany zákazníka.

Součástí balíčku (pokud si ho zákazník vybere) je také školení a instruktáž ohledně monitorovacího a řídícího SW ovládající osvětlení a nově instalované rozvaděče. Standardní doba školení je 8 hodin. Pokud má zákazník více dotazů, nebo je třeba doprogramovat do SW další funkce dle přání zákazníka, je školení delší. Málokdy však přesahuje dobu 11 hodin. Školení je rozděleno minimálně do tří dnů. Rozdělení je provedeno z toho důvodu, aby pracovníci klienta a klient měli více prostoru na pochopení problematiky a čas na přípravu případných dotazů.

#### **5.4 WBS**

- 1.0 Celková rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
  - 1.1 Projekce elektroinstalace a osvětlení
    - 1.1.1 Zjištění aktuálního stavu
      - 1.1.1.1 Zajištění stávající dokumentace
        - 1.1.1.1.1 Požádání zákazníka o dokumentaci
        - 1.1.1.1.2 Kontrola shodnosti dokumentace a skutečného provedení/stavu
        - 1.1.1.3 Vložení stávající dokumentace do GTWD
      - 1.1.1.2 Procházení prostoru
        - 1.1.1.2.1 Kontrola rozměrů svítidel
        - 1.1.1.2.2 Kontrola průchodnosti kabelových průchodů
        - 1.1.1.2.3 Zjištění stávajícího stavu rozvaděčů
        - 1.1.1.2.4 Zjištění velikosti odstavných ploch na materiál
        - 1.1.1.2.5 Vložení informace o stávajícím stavu do GTWD

#### 1.1.2 Projekce osvětlení

- 1.1.2.1 Vytvoření modelu prostoru
- 1.1.2.2 Výpočet hodnoty osvětlenosti
- 1.1.2.3 Ověření výpočtu simulací
- 1.1.2.4 Vložení výsledku a dokumentace o výpočtu osvětlení do GTWD
- 1.1.2.5 Návrh svítidel
  - 1.1.2.5.1 Výběr svítidel z katalogu
  - 1.1.2.5.2 Kontrola dostupnosti vybraných svítidel
  - 1.1.2.5.3 Vložení návrhu vybarných svítidel do GTWD
  - 1.1.2.5.4 Komunikace se zákazníkem ohledně vybraného designu svítidel v GTWD
  - 1.1.2.5.5 Dodatečná kontrola/úprava vybraných svítidel
  - 1.1.2.5.6 Vytvoření objednávky na svítidla
  - 1.1.2.6 Vložení dokumentů do GTWD

#### 1.1.3 Projekce elektroinstalace

- 1.1.3.1 Výpočet zatížení a příkonu
  - 1.1.3.1.1 Vlastní výpočet
  - 1.1.3.1.2 Vložení výsledku do GTWD
- 1.1.3.2 Navržení rozvodu kabeláže dle stávající dokumentace
  - 1.1.3.2.1 Vlastní návrh
  - 1.1.3.2.2 Vložení výsledku do GTWD
  - 1.1.3.2.3 Objednávka komponent
- 1.1.3.3 Kontrola výkonu a ochranných prvků v rozvaděčích
  - 1.1.3.3.1 Vlastní kontrola
  - 1.1.3.3.2 Konzultace výsledků s klientem
- 1.1.3.4 Vytvoření návrhu a projekce moderních rozvaděčů
  - 1.1.3.4.1 Kontrola dostupnosti navržených komponent
  - 1.1.3.4.2 Vložení navržených komponent do GTWD
  - 1.1.3.4.3. Konzultace návrhu s klientem
  - 1.1.3.4.4 Objednávka komponent
- 1.1.4 Vytvoření dokumentace
- 1.1.4.1 Kontrola přítomnosti všech součástí z předchozích kroků v administraci
- 1.1.4.2 Kompletace dokumentace z části přípravy v GTWD
- 1.1.4.3 Kompletace dokumentace skutečného provedení v GTWD
- 1.1.4.4 Vytisknutí celkové dokumentace v počtu x ks

- 1.1.4.5 Předání dokumentace
  - 1.1.4.5.1 Zákazníkovi
  - 1.1.4.5.2 Do archivu
  - 1.1.4.5.3 Na zabezpečený server
- 1.2 Výměna osvětlení
  - 1.2.1 Ustanovení pracovních týmů
    - 1.2.1.1 Rozdělení rolí v týmu
    - 1.2.1.2 Vytvoření harmonogramu prací
  - 1.2.2 Získání materiálu ze skladu
    - 1.2.2.1 Vyzvednutí firemního automobilu
    - 1.2.2.2 Příjem ve skladu
  - 1.2.3 Odvoz části materiálu do skladu HnaZak
    - 1.2.3.1 Příjem ve skladu
    - 1.2.3.2 Zapsání objemu materiálu do GTWD
  - 1.2.4 Odvoz materiálu na místo určení v garážích
    - 1.2.4.1 Kontaktování zákazníka o datu příjezdu
    - 1.3.4.2 Čas potřebný na přesun automobilů z dotčeného patra
    - 1.2.4.3 Umístění materiálu na odstavné plochy
  - 1.2.5 Demontáž stávajícího osvětlení
    - 1.2.5.1 Převzetí vysokozdvižného automobilu
    - 1.2.5.2 Vlastní demontáž
    - 1.2.5.3 Umístění svítidel do kontejneru na odvoz do odběrného místa
  - 1.2.6 Montáž nového osvětlení
  - 1.2.7 Průběžný výkaz namontovaných svítidel
  - 1.2.8 Kontrola montážních prací
- 1.3 Výměna elektro + kabeláže
  - 1.3.1 Ustanovení pracovních týmů
    - 1.3.1.1 Rozdělení rolí v týmu
    - 1.3.1.2 Vytvoření harmonogramu prací
  - 1.3.2 Získání materiálu ze skladu
    - 1.3.2.1 Vyzvednutí firemního automobilu
    - 1.3.2.2 Příjem ve skladu
  - 1.3.3 Odvoz části materiálu do skladu HnaZak
    - 1.3.3.1 Příjem ve skladu
    - 1.3.3.2 Zapsání objemu materiálu do GTWD
  - 1.3.4 Odvoz materiálu na místo určení v garážích
    - 1.3.4.1 Kontaktování zákazníka o datu příjezdu
    - 1.3.4.2 Čas potřebný na přesun automobilů z dotčeného patra
    - 1.3.4.3 Umístění materiálu na odstavné plochy
  - 1.3.5 Demontáž stávajícího kabeláže
  - 1.3.6 Demontáž stávajících rozvaděčů
  - 1.3.7 Instalace nové kabeláže
  - 1.3.8 Kompletace rozvaděčů
  - 1.3.9 Spojení rozvaděčů a kabeláže a světel
  - 1.3.10 Kontrola montážních prací
- 1.4 Legislativní úkony
  - 1 4 1 Smlouva

- 1.4.1.1 Tvorba smlouvy
- 1.4.1.2 Podepsání smlouvy
- 1.4.2 Žádost o dotace
  - 1.4.2.1 Vypsání žádosti
  - 1.4.2.2 Doručení žádosti příslušnému orgánu
  - 1.4.2.3 Dodání plné žádosti
  - 1.4.2.4 Přijmutí peněz z fondu klientem
  - 1.4.2.5 Vložení potvrzení o dotacích k dokumentaci do GTWD

#### 1.4.3 Revize

- 1.4.3.1 Uvědomění technika z divize revize
- 1.4.3.2 Udělení přístupu do GTWD
- 1.4.3.3 Kontrola skutečného provedení revizním technikem
- 1.4.3.4 Vytvoření zprávy revizního technika
- 1.4.3.5 Prostor na vyřešení připomínek revizního technika
- 1.4.3.6 Vložení revizní zprávy do celkové dokumentace GTWD

#### 1.4.4 Uvedení do provozu

- 1.4.4.1 Provedení klienta
- 1.4.4.2 Zaškolování obsluhy
- 1.4.4.3 Zkušební provoz
- 1.4.4.4 Vytvoření předávacího protokolu
- 1.4.4.5 Schválení protokolu klientem
- 1.4.4.6 Tisk protokolu
- 1.4.4.7 Podpis protokolu oběma smluvními stranami
- 1.4.3.8 Vložení oskenované kopie protokolu do GTWD

#### 1.5 Kontrola průběhu projektu

- 1.5.1 Založení projektu v GetThatWorkDone
- 1.5.2 Pozvání zákazníka do projektu
- 1.5.3 Zaslání instruktážního videa GetThatWorkDone
- 1.5.4 Vkládání informací do GTWD
- 1.5.5 Konzultace dotazů zákazníka ohledně průběhu projektu v GTWD
- 1.5.6 Vložení celkové dokumentace do GTWD
- 1.5.7 Uzavření projektu v GTWD
- 1.5.8 Archivace projektu v GTWD
- 1.5.9 Zaslání archivačního odkazu do GTWD zákazníkovi
- 1.5.10 Vyřazení projektu z aktivních projektů v GTWD

#### 1.5 Likvidace materiálu

- 1.5.1 Zajištění kontejneru na odpad
- 1.5.2 Přívoz kontejneru na materiál určený k likvidaci
- 1.5.3 Naplnění kontejneru
- 1.5.4 Zajištění náhradního prázdného kontejneru
- 1.5.5 Přívoz prázdného kontejneru
- 1.5.6 Zajištění odvozu kontejneru plného
- 1.7 Prostor na dodělávky dle přání zákazníka

#### 5.5 GANTT

Dle předem daných požadavků zákazníka je možné odstavit vždy pouze jedno patro. Podzemní garáže se skládají ze dvou pater. Trasy pro pěší musí být vždy přístupné.


Patro podzemních garáží se stává ze tří hlavních segmentů a každý hlavní segment se skládá ze tří podsegmentů. Na plochách uzavřeného patra bude složen nevýbušný materiál a bezpečný materiál potřebný k obsloužení těchto segmentů. Zbytek materiálu, potřebného na rekonstrukci druhého patra bude uskladněn ve skladu HnaZak. Při demontáži a montáži bude postup následující.

Demontáž a montáž je celkově rozdělena do 70 dnů. Z toho tedy přibližně jedenáct dní je dotováno pro práci na jednom hlavním segmentu. Dotace dní na jeden podsegment je přibližně tři a půl dne. Tudíž na dva podsegmenty připadá přibližně sedm dní. V těchto dotacích je zahrnuta rezerva nutná pro připravení materiálu na plochu pater, uzavření pater a vytvoření bezpečného průchodu pro pěší, je-li potřeba. Práce bude probíhat na denní a noční směnu.


Součástí "kontaktování zákazníka o datu příjezdu" je zaslání SPZ požadovaných vozidel. Vozidlo pro manipulaci s kontejnerem na likvidovaný materiál bude mít zapůjčenou dočasnou vjezdovou kartu vždy při příjezdu. SPZ těchto automobilů není jasná.

Z GANTT diagramu je možné vidět, že podpis předávacího protokolu je naplánován do dne 28.09.2021. Tudíž jsme vytvořili rezervu, která slouží při náhlých a nečekaných změnách v harmonogramu pro pokrytí nečekaných časových výdajů.

GANTT diagram je rozdělen do dvou částí z důvodu zvýšení čitelnosti jednotlivých prvků.

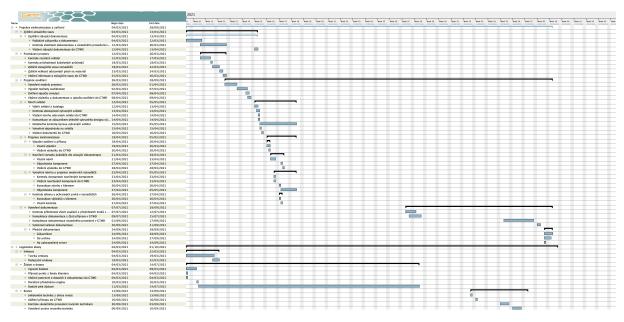

Obr. 5 - 1 GANTT 1. část

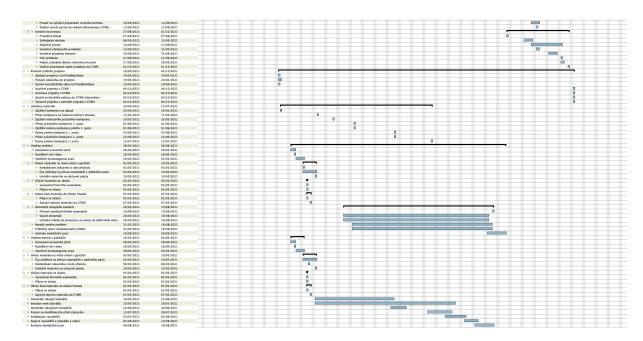

Obr. 5 - 2 GANTT 2. část

# **5.6 Analýza rizik** Použita metoda FMEA.

#	Funkční proces	Poten- cionální poruchy (defekty)	Potenciální následky defektu	Závažnost defektu	Třída	Potenciální příčina defektu	Pravděpo- dobnost	Nynější ře- šení defektu	Detekova- telnost	RPN	Doporučené akce	Zodpo- vědná osoba a klíčový datum	Stav
0	žádost o do- tace	nezískání dotace	problém financování	6	p	nesplnění požadavků	2	počítáme, že dotaci získáme	8	96	získání lepších in- formacích o poža- davcích na dotace	právní zařizovatel	v řešení
1	dodávka ma- teriálu	dodejka méně mate- riálu, než je objednáno	posunutí harmono- gramu	10	С	nedosta- tek zboží u dodavatele	5	posun har- monogramu	5	250	více dodava- telů s iden- tickým zbo- žím	objednavatel materiálu + externích pracích	v řešení
2	dostupnost pracovníků	nedostatek pracovníků	zpoždění re- alizace pro- jektu	9	С	neočekávaná nemoc	3	testování na nemoci	5	135	vakcinace	vedoucí pro- jektu	v plánu
3	transport materiálu	materiál není přivezen na místo určení	nemožnost práce na díle	5	С	nedostatek automobilů	4	více cest pro materiál	2	40	nákup auto- mobilů	objednavatel materiálu + externích pracích	v plánu
4	dodávka ma- teriálu	zboží není dodáno	není mate- riál, nemůže se projekt realizovat	10	С	vyčerpání zásob doda- vatele	4	posun har- monogramu	2	80	více dodava- telů s iden- tickým zbo- žím	objednavatel materiálu + externích pracích	otázky
5	dodávka sví- tidel	poškození svítidel	nedostatek svítidel	5	p	nesprávná manipulace	3	zakoupení více svítidel při prvotní objednávce	1	15	pevnější obaly svíti- del	řídící pra- covník	v plánu
6	likvidace materiálu	nemožnost likvidace	hromadění odpadu	4	С	přeplněné odběrné místo	6	transport do jiného odbě- rového místa	2	48	uzavření smlouvy s odběrovým místem tak, aby vždy byla kapa- cita pro naše odpady	vedoucí pro- jektu	otázky
7	tažení ka- belů	nefunkčnost kabelu	nefunkčnost instalace	8	p	nesprávná manipulace	2	výměna ka- beláže	5	80	vyšší kvalifi- kace pracov- níků	řídící pra- covnk	v řešení
8	montáž	poničení sví- tidel	zvýšení finanční náročnosti	7	p	nesprávná manipulace	2		3	42	vyšší kvalifi- kace pracov- níků	řídící pra- covnk	v řešení
9	revize	nesplnění požadavků	posun har- monogramu	8	p	nekvalitní montáž	2	výměna sví- tidla	7	112	kontrola re- vizním tech- nikem již za montáže	revizní tech- nik	v řešení
10	předávání instalace	zákazník odmítá dílo převzít	právní spory	10	n	změna ma- nagementu	2	neřeší se	7	140	lepší smlouva a právníci	právní zřizo- vatel	vyřešeno
11	uskladnění materiálu v OC	nemožnost uskladnění materiálu	komplikace uskladnění	6	n	příliš malé plochy k uskladnění	5	uskladnění ve skladě HnaZak	3	90	přesvědčení zákazníka, že další plochy je nutnost uzavřít, vyjde to levněji a ekologičtěji, než jízda pro materiál	kontaktní osoba GTWD + vedoucí projektu	v řešení
12	uskladnění materiálu	nemožnost uskladnění materiálu	komplikace uskladnění	7	С	sklad Hna- Zak je zaplněn	3	najímání skladu	3	63	rozšíření skladu	objednavatel materiálu + externích služeb	otázky
13	komuni- kace se zákazníkem	zákazník ne- komunikuje	nejistota za- kázky	8	n	špatná orientace v GTWD	2	telefonní kontakt	1	16	vylepšení UX GTWD	kontaktní osoba GTWD	otázky

Tab. 5 - 3 FMEAT, třídy: c - řiditelné, p - procedury, n - šum

## 6 Odbavení a podpora6.1 Plán odbavení

Před podpisem proběhne maximálně třídenní školení pracovníků klienta ohledně ovládacího a monitorovacího SW osvětlení a rozvaděčů. Proběhne také potřebná instruktáž ohledně instalovaného zařízení.

Zákazník, nebo jeho zástupce bude před podpisem předávacího protokolu proveden dokončeným dílem. Pokud bude mít nějaké otázky, budou mu zodpovězeny. Při průchodu bude také přítomen minimálně jeden zástupce pracovníků klienta, který absolvoval potřebné školení a instruktáž. Následně dojde k podpisu předávacího dokumentu, předání kompletní dokumentace stávajícího stavu a všech legislativních podkladů. Žádost o dotaci z fondu pro revitalizaci VPO bude posouzena zpětně, vše je legislativně zařízeno, pokud dojde ke shválení žádosti, bude automaticky přispěná částka fondem připsána na zvolený účet klienta.

#### 6.2 Plán podpory

Po jednom roce a po pěti letech od uvedení zařízení do provozu dojde k revizi revizním technikem firmy HnaZak. Dojde také ke změření osvětlenosti, kontrole rozvaděčů, ochran a kabeláže. Pro správný chod SW na monitoring a řízení osvětlení je nutné provádět pravidelné aktualizace, proto bude zkontrolován i tento systém a popř. aktualizován na nejnovější verzi, pokud již tak nebylo provedeno zákazníkem či dříve pomocí vzdáleného ovládání.

V SW pro monitoring a řízení bude možnost přímého kontaktování podpory firmy HnaZak. Tato podpora je k dispozici 24/7. Pokud podpora nebude schopna situaci vyřešit, dojde k uvědomění technika ve službě. Pokud tento technik nebude schopen situaci vyřešit, budou povoláni technici, jež se na projektu podíleli.

Zákazníkovi byl při předávání instalace dodán základní objem náhradních dílů a svítidel. V případě poruchy, pokud je servisní technik OC způsobilý, je možná oprava svítidel ze strany objednatele.

Pracovníci údržby zákazníka budou provádět pravidelné servisní a revizní práce. Jako základní materiál pro údržbu jim budou poskytnuty náhradní díly, která byly objednány pro montáž jako nadbytek a nebyly tudíž využity.

#### 6.3 Plán odstavení

Odstávka instalace v době kratší než 9 let není plánována za předpokladu, že nedojde nenadále ke změně norem, vyhlášek nebo nedojde k zásahu vyšší moci. Po této době bude nutná opět rekonstrukce svítidel a jejich následná likvidace. Pokud nedojde k poruše kabeláže, je možný její provoz až 20 let dle její předchozí kontroly.

## 7 Vyhodnocení projektu

## 7.1 Znovupoužitelné artefakty

Znovupoužitelný artefakt jsou normy, které jsme zakoupili pro studování problematiky dřívějších projektů. Využili jsme je i nyní a pokud se nezmění, využijeme je i u příštího podobného projektu. Generalizovali jsme také UX na SW pro monitoring a řízení osvetlění a elektrické instalace. Vytvořili jsme jednotlivé moduly, které využijeme např. k rekonstrukci rozváděčů s podobnou technologií. Část projektové dokumentace je automatizovaná a univerzální. Pouze do ní doplňujeme potřebné informace, které je třeba zobrazit. Byla vytvořena automatická šablona na podávání žádosti o dotace, konkrétně na příspěvek z fondu pro revitalizaci VPO. Je však univerzální a je jí možné využít při jakékoliv standardizované žádosti o dotace.

#### 7.2 Zhodnocení tvořitelů

Tato rekonstrukce umožňuje navázání bližší spolupráce v rámci servisu vytvářeného díla. Součástí díla nejsou servisní práce:

- 1. kontrola kabelových žlabů a stavu kabeláže, jejich vliv na přilehlé vodiče po 45 % předpokládané doby životnosti instalace,
- 2. celková kontrola svítidel po 80 % předpokládané doby životnosti svítidel,
- 3. pravidelná výměna zdrojů světla,
- 4. pravidelné servisní práce rozváděčů.

V případě reálného projektu by bylo možné udělat podrobněji WBS s jednotlivými pod aktivitami. Avšak v této úvodní studii to tvořitelé považují za dostatečné.

Reálný projekt by byl možná jednodušší v tom, že díky zkušenostem by bylo odhadnuto, že není třeba dvousměnný montážní provoz, proto by se nemusel využívat tým 2 a ušetřili by se finance, což by mělo kladný vliv na rozpočet projektu.

Při řešení reálného problému s reálnou firmou by bylo nejspíš taktíž jednodušší řešit SWOT analýzu, PESTEL i 5F. V tomto virtuálním případě je nutné vytvářet pozadí problému, firmy a okolí a následně z toho vycházet pro tyto analýzy. Proto výsledky někdy nejsou takové, jak by bylo předpokládáno a bylo

#### vhodné.

Projektová dokumentace, prezentace a přílohy jsou volně dostupné v průběhu letního semestru 2021 na webové adrese https://ptzk.cz/tpr a slouží pouze ke studijním účelům. Jakékoliv kopírování a šíření díla bez předchozího souhlasu autorů je zakázáno. Výjimku tvoří citace.